


矿用企业推荐气体传感器

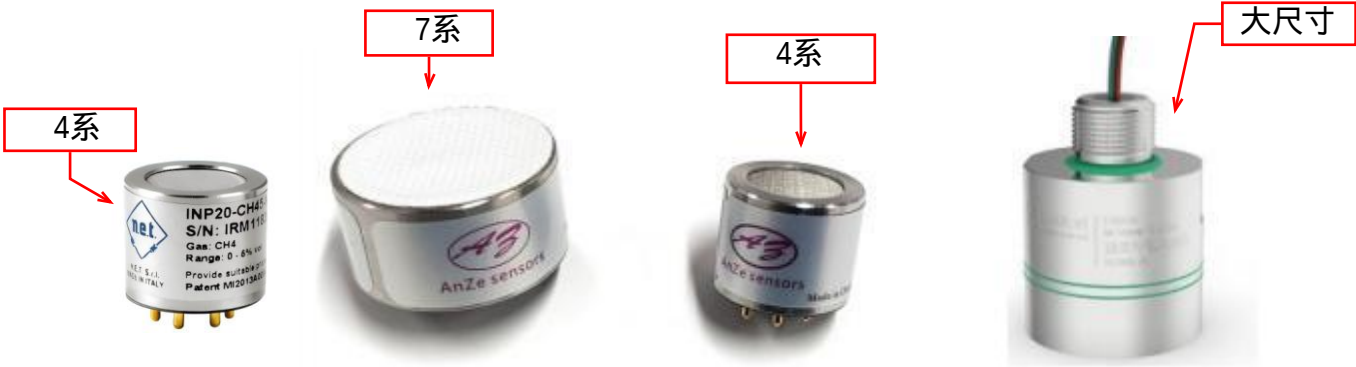

序号	气体种类	量程	分辨率	精度/误差	原理	尺寸/备注
1	甲烷	0-5%VOL	0.01%VOL	3%	红外	4系
		0-10%VOL	0.01%VOL	3%	激光	4系、7系（7系是带压力补偿的）；大尺寸
		0-100%VOL				
2	二氧化碳	0-5%VOL	0.01%VOL	3%	红外	4系
3	氧气	0-25%VOL	0.01%vol	3%	电化学	4系
4	硫化氢	0-50ppm	0.1ppm	3%	电化学	4系
		0-100ppm	0.1ppm			
5	一氧化碳	0-100ppm	0.1ppm	3%	电化学	4系；大尺寸
		0-500ppm	0.1ppm			
		0-1000ppm	1ppm	3%	激光	
6	丙烷	0-2%VOL	0.01%VOL	3%	红外	7系， 不受甲烷气体干扰
7	乙烯	0-5000ppm	10ppm	3%	红外	4系、7系
8	乙炔	0-5000ppm	10ppm	3%	红外	4系， 不受其他可燃体气干扰
9	二氧化氮	50ppm	0.1ppm	3%	电化学	4系， 数字输出，直接读取浓度值。
10	二氧化硫	50ppm	0.1ppm	3%	电化学	4系， 数字输出，直接读取浓度值。

注：其它气体、量程可定制。

选择我们，提供专业的气体检测技术支持及高效的售后服务保障

北京金龙昶泰科技发展有限公司

北京市房山区卓秀北街10号院1号楼7层

座机:010-89295526

网址:<http://www.az-sensors.com>

